

ROLL BAR

CARATTERISTICHE. Passaggio aderente alla scocca ove possibile. Costruzione accurata. Scatolati di rinforzo specifici. Prodotti con materiale certificato.

Ancoraggio sui punti di attacco sospensioni ove possibile.

PER LA LISTA APPLICAZIONI COMPLETA CONSULTARE IL LISTINO.

1A Multipunti da saldare con attacco duomi in 25CrMo 4.

1B Multipunti da saldare con attacco duomi in Fe 45.

2A Multipunti imbullonato, con attacco duomi in 25CrMo 4.

2B Multipunti imbullonato, con attacco duomi in Fe 45.


3A Telaio senza attacco duomi, in 25CrMo 4.

3B Telaio senza attacco duomi, in Fe 45.


3C Telaio senza attacco duomi, saldato.

4 Gabbia con rinforzi porta in Fe 45.


1A - 1B

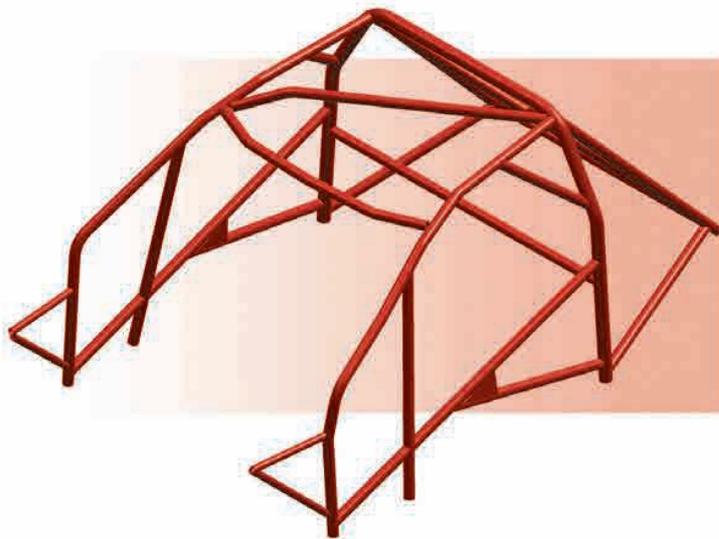

2A - 2B

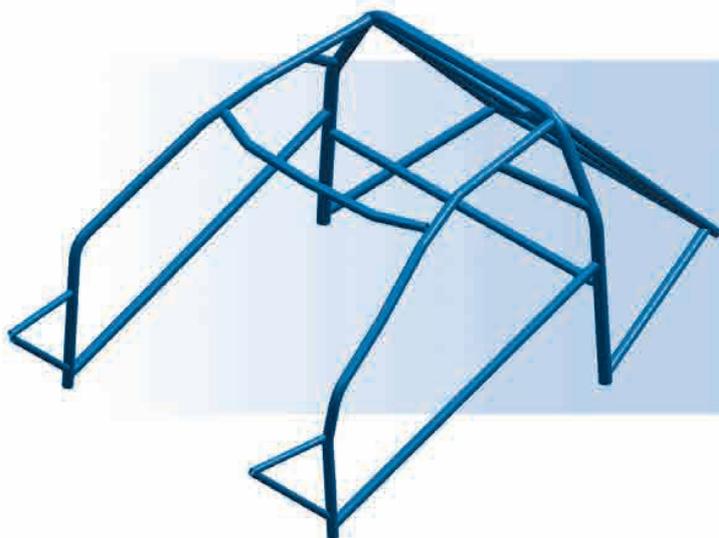

3A -3B -3C

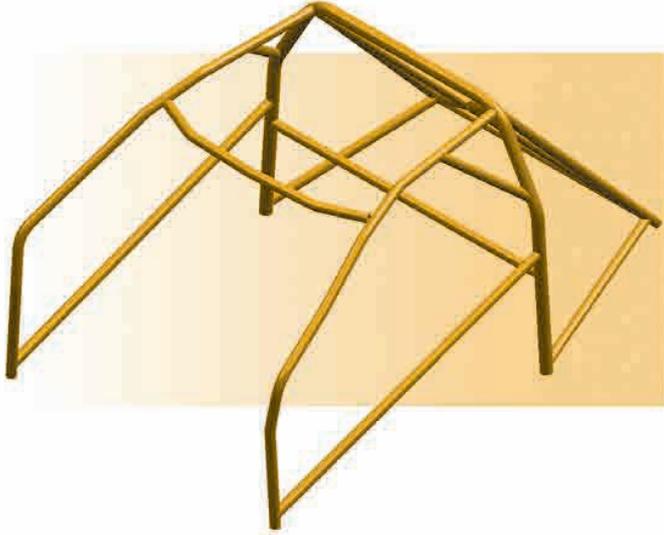

4

